



19 BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT

12 **Offenlegungsschrift**  
10 **DE 100 01 546 A 1**

51 Int. Cl. 7:  
**C 09 J 123/22**  
C 09 J 7/02  
C 08 L 23/22

21 Aktenzeichen: 100 01 546.8  
22 Anmeldetag: 14. 1. 2000  
43 Offenlegungstag: 19. 7. 2001

DE 100 01 546 A 1

71 Anmelder:  
Beiersdorf AG, 20253 Hamburg, DE

72 Erfinder:  
Wüstling, Jens-Uwe, Dr., 22589 Hamburg, DE;  
Wasner, Matthias, 21029 Hamburg, DE; Kirchner,  
Joachim, 25436 Uetersen, DE; Uphus, Reinhard,  
Dr., 30419 Hannover, DE; Struckmann, Sören, 31515  
Wunstorf, DE

56 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht  
zu ziehende Druckschriften:

DE 37 43 946 C2  
DE 198 06 609 A1  
DE 28 25 195 A1  
US 28 25 195 A1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

54 Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung und Beschichtung von Selbstklebmassen auf Basis von Polyisobutylen mit mindestens einem pharmazeutischen Wirkstoff

57 Verfahren zur kontinuierlichen lösungsmittelfreien und mastikationsfreien Herstellung von Selbstklebmassen auf Basis von Polyisobutylen mit mindestens einem pharmazeutischen Wirkstoff in einem kontinuierlich arbeitenden Aggregat mit einem Füll- und einem Compoundierteil, bestehend aus

a) Vorlage eines Vorbatches auf granuliertem Polyisobutylen, mindestens einem Trennhilfsmittel und mindestens einem pharmazeutischen Wirkstoff in den Füllteil des Aggregats,

gegebenenfalls Vorlage von niedermolekularem Polyisobutylen, Füllstoffen, Weichmachern, Tackifiern und/oder Harzen,

b) Übergabe der Vorlagekomponenten der Selbstklebmasse aus dem Füllteil in den Compoundierteil,

c) gegebenenfalls Zugabe der nicht in dem Füllteil angegebenen Komponenten der Selbstklebmasse in den Compoundierteil wie niedermolekulares Polyisobutylen, Füllstoffe, Weichmacher, Tackifier und/oder Harze,

d) gegebenenfalls Zugabe von weiteren pharmazeutischen Wirkstoffen in den Compoundierteil des Aggregats,

e) Herstellung einer homogenen Selbstklebmasse im Compoundierteil und

f) Austragen der Selbstklebmasse.

DE 100 01 546 A 1

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung und Beschichtung von Selbstklebemassen auf Basis von Polyisobutylen mit mindestens einem pharmazeutischen Wirkstoff.

5 Für das anwendungstechnische Anforderungsprofil von druckempfindlichen Klebersystemen und den damit hergestellten Haftklebartikeln (wie zum Beispiel Pflaster) sind die zwei physikalischen Phänomene Adhäsion und Kohäsion der Haftkleberschichten von grundsätzlichem Inhalt. Die Adhäsion wird im technischen Sprachgebrauch unter den Begriffen Sofortklebkraft (Tack) und Klebkraft (Peelstrength) behandelt und beschreibt definitionsgemäß die Begriffe "selbstklebend", "Haftkleber" und/oder "druckempfindliche Klebebänder", d. h. die dauerhafte Verklebung unter "leichtem Andruck" ("Pressure Sensitive Adhesives").

10 Diese Eigenschaft wird insbesondere bei den Haftklebern auf Basis von Kautschuk durch Einmischen von klebrigmachenden Harzen (Tackifier) und Weichmachern mit relativ niedrigen Molekulargewichten erzielt.

Die zweite definitionsgemäße Eigenschaft der Haftkleber ist ihre einfache rückstandsfreie Wiederablösbarkeit nach dem Gebrauch. Dieses Verhalten ist im wesentlichen bestimmt durch die hochmolekularen Kautschukanteile als Elastomerkomponente, die dem System als Kohäsion (innere Festigkeit) die geforderte Festigkeit bei Scherbeanspruchung verleiht, was insbesondere für den Einsatz der Produkte bei mechanischer Belastungen Bedeutung erhält.

Die Leistungsfähigkeit des Haftklebers ist also im wesentlichen bestimmt durch das ausgewogene Verhältnis von Adhäsions- und Kohäsions-Eigenschaften und durch Verträglichkeit, Homogenität und Stabilität der Abmischung von Massebestandteilen mit extrem hohen und relativ niedrigen mittleren Molekulargewichten, was bei der Masseherstellung in branchenüblichen Misch- und Knetmaschinen unter Verwendung von Lösemitteln relativ einfach zu erreichen ist.

20 Der Vorteil des Lösungsmittelverzichts besteht im wesentlichen in der Vereinfachung des Streichprozesses. Der Verzicht auf brennbare Lösemittel macht die Trockneranlagen mit ihrem aufwendigen Energieaufwand für das Verdampfen und Rückgewinnen der Lösemittel und den Einsatz explosionsgeschützter Anlagen überflüssig. Hotmeltschichtungsanlagen sind kompakt und erlauben erheblich höhere Streichgeschwindigkeiten. Es handelt sich um eine umweltfreundliche Technologie, bei der keine Lösemittelmissionen auftreten. Weiterhin verbleiben so keine unerwünschten Lösungsmittelreste in der Selbstklebemasse. Dieses begründet die Senkung des allergenen Potentials des Produkts.

Für die lösungsmittelfreie Compoundierung werden gemäß dem Stande der Technik vorwiegend Blockcopolymere mit Polystyrolblockanteilen oder Natur- bzw. Synthetik kautschuke verwendet.

30 Durch die hochmolekularen Anteile des Kautschuks (mit  $M_w \geq 3 \cdot 10^5$  g/mol) sind lösungsmittelfreie Selbstklebemassen mit der Schmelzhaftklebertechnologie unverarbeitbar oder aber die verwendeten Kautschuke müssen vor der Verarbeitung stark in ihrem Molekulargewicht reduziert (abgebaut) werden.

Der zielgerichtet durchgeführte technische Prozeß des Kautschukabbaus unter der kombinierten Einwirkung von Scherspannung, Temperatur, Luftsauerstoff wird in der Fachliteratur als Mastikation (engl.: mastication) bezeichnet und zumeist im Beisein chemischer Hilfsmittel durchgeführt, welche aus der Fachliteratur als Mastiziermittel oder Peptizer, seltener auch als "chemische Plastiziermittel" bekannt sind. Der Mastikationsschritt ist in der Kautschuktechnologie nötig, um eine Erleichterung der Aufnahme der Zusatzstoffe zu erzielen.

Nach Römpp (Römpp Lexikon Chemie – Version 2.0, Stuttgart/New York: Georg Thieme Verlag 1999) stellt die Mastikation eine gummithechnologische Bezeichnung für den Abbau langkettiger Kautschuk-Moleküle zur Erhöhung der Plastizität beziehungsweise Reduzierung der (Mooney-)Viskosität von Kautschuken dar. Die Mastikation wird durchgeführt durch Behandlung insbesondere von Naturkautschuk in Knetern oder zwischen Walzen bei möglichst niedrigen Temperaturen in Gegenwart von Mastikationshilfsmitteln (Mastizierhilfsmittel). Die dabei einwirkenden hohen mechanischen Kräfte führen zu einem "Zerreißen" der Kautschuk-Moleküle unter Bildung von Makroradikalen, deren Rekombination durch Reaktion mit Luftsauerstoff verhindert wird. Mastikationshilfsmittel wie aromatische oder heterocyclische Mercaptane beziehungsweise deren Zink-Salze oder Disulfide beschleunigen durch Begünstigung der Bildung von Primärradikalen den Mastikationsprozeß. Aktivatoren wie Metall-(Eisen-, Kupfer-, Cobalt-)Salze von Tetraazaporphyrinen oder Phthalocyaninen ermöglichen eine Erniedrigung der Mastikationstemperatur. Mastikationshilfsmittel werden bei der Mastikation von Naturkautschuk in Mengen von ca. 0,1 bis 0,5 Gew.-% in Form von Masterbatches eingesetzt, die eine gleichmäßige Verteilung dieser geringen Chemikalienmenge in der Kautschukmasse erleichtern.

45 Die Mastikation ist streng zu unterscheiden von dem sich bei allen üblichen lösungsmittelfreien Polymertechnologien wie Compoundieren, Fördern und Beschichten in der Schmelze ergebenden Abbau, der Degradation (engl.: degradation). Die Degradation ist eine Kollektivbezeichnung für unterschiedliche Prozesse, die das Aussehen und die Eigenschaften von Kunststoffen verändern. Degradation kann zum Beispiel durch chemische, thermische, oxidative, mechanische oder biologische Einflüsse oder auch durch Strahleneinwirkung (wie (UV-)Licht) verursacht werden. Folge sind zum Beispiel Oxidation, Kettenspaltungen, Depolymerisation, Vernetzung beziehungsweise Abspaltung von Seitengruppen der Polymeren. Die Stabilität von Polymeren gegenüber einer Degradation kann durch Additive, zum Beispiel durch Zusatz von Stabilisatoren wie Antioxidantien oder Photostabilisatoren erhöht werden.

Verschiedene Wege zur lösungsmittelfreien Herstellung und Verarbeitung von Kautschuk-Haftklebern wurden beschrieben.

50 In dem Patent CA 698 518 wird ein Prozeß beschrieben, wie eine Masseherstellung durch Zusatz hoher Weichmacheranteile und/oder gleichzeitig starker Mastikation des Kautschuks zu erreichen ist. Zwar lassen sich nach diesem Verfahren Haftkleber mit extrem hoher Anfaßklebkraft erzielen, durch den relativ hohen Weichmacheranteil oder auch den starken Abbau der Molekularstruktur des Elastomers auf ein Molekulargewichtsmittel von  $M_w \leq 1$  Million ist die anwendergerechte Scherfestigkeit auch mit anschließender höherer Vernetzung nur eingeschränkt zu erreichen.

Die Verwendung von Polymerblends, wo neben nicht-thermoplastischem Naturkautschuk auch Blockcopolymere im Verhältnis von ca. 1 : 1 eingesetzt werden, stellt im wesentlichen eine unbefriedigende Kompromißlösung dar, da weder hohe Scherfestigkeiten beim Einsatz der Selbstklebebänder bei höheren Temperaturen, noch deutliche Verbesserungen gegenüber der im Patent beschriebenen Eigenschaften ergibt.

Der Einsatz von ausschließlich nicht-thermoplastischen Kautschuken als Elastomerkomponente in der Haftkleberre-

zeptierung mit dem bestehenden Kostenvorteil, den zum Beispiel Naturkautschuke gegenüber den handelsüblichen Blockcopolymeren aufweisen, und den herausragenden Eigenschaften, insbesondere der Scherfestigkeit des Naturkautschuks und entsprechender Synthesekautschuke, wird auch in den Patenten WO 94 11 175 A1, WO 95 25 774 A1, WO 97 07 963 A1 und entsprechend US 5,539,033, US 5,550,175 ausführlich dargestellt.

Hierbei werden die in der Haftklebertechnik gebräuchlichen Zusätze wie Tackifier-Harze, Weichmacher und Füllstoffe beschrieben.

Das jeweils offenbarte Herstellungsverfahren basiert auf einem Doppelschneckenextruder, der bei der gewählten Prozeßführung über Mastikation des Kautschuks und anschließender stufenweiser Zugabe der einzelnen Zusätze mit einer entsprechenden Temperaturführung die Compoundierung zu einer homogenen Haftkleberabmischung ermöglicht.

Ausführlich wird der dem eigentlichen Herstellprozeß vorgeschaltete Mastikationsschritt des Kautschuks beschrieben. Er ist notwendig und charakteristisch für das gewählte Verfahren, da er bei der dort gewählten Technologie unumgänglich für die nachfolgende Aufnahme der weiteren Komponenten und für die Extrudierbarkeit der fertig abgemischten Masse ist. Beschrieben wird auch die Einspeisung von Luftsauerstoff, wie sie von R. Brzoskowski, J. L. und B. Kalvani in Kunststoffe 80 (8), (1990), S. 922 ff., empfohlen wird, um die Kautschukmastikation zu beschleunigen.

Diese Verfahrensweise macht den nachfolgenden Schritt der Härtung durch Elektronenstrahlvernetzung (ESH) unumgänglich, ebenso wie den Einsatz von reaktiven Substanzen als ESH-Promotoren zum Erzielen einer effektiven Vernetzungsausbeute.

Beide Verfahrensschritte sind in den genannten Dokumenten beschrieben, die gewählten ESH-Promotoren neigen aber auch zu unerwünschten chemischen Vernetzungsreaktionen unter erhöhten Temperaturen, dies limitiert den Einsatz bestimmter klebrigmachender Harze.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, mit dem sich Selbstklebmassen auf der Basis von Polyisobutylen, die zumindest einen pharmazeutischen Wirkstoff enthalten, lösemittelfrei kontinuierlich herstellen und gegebenenfalls inline beschichten lassen, ohne daß das Polyisobutylen eigenschaftsschädigend mastiziert wird.

Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Verfahren, wie es im Hauptanspruch dargelegt ist. Anspruch 2 beschreibt das Verfahren mit geringfügigen Anpassungen. Gegenstand der Unteransprüche sind dabei vorteilhafte Weiterbildungen der Verfahren.

Demgemäß betrifft die Erfindung ein Verfahren zur kontinuierlichen lösemittelfreien und mastikationsfreien Herstellung von Selbstklebmassen auf Basis von Polyisobutylen mit mindestens einem pharmazeutischen Wirkstoff in einem kontinuierlich arbeitenden Aggregat mit einem Füll- und einem Compoundierteil, bestehend aus den folgenden Schritten

- a) Vorlage eines Vorbatches aus granuliertem Polyisobutylen, mindestens einem Trennhilfsmittel und mindestens einem pharmazeutischen Wirkstoff in den Füllteil des Aggregats, gegebenenfalls Vorlage von niedermolekularem Polyisobutylen, Füllstoffen, Weichmachern, Tackifiern und/oder Harzen,
- b) Übergabe der Vorlagekomponenten der Selbstklebmasse aus dem Füllteil in den Compoundierteil,
- c) gegebenenfalls Zugabe der nicht in dem Füllteil aufgegebenen Komponenten der Selbstklebmasse in den Compoundierteil wie niedermolekulares Polyisobutylen, Füllstoffe, Weichmacher, Tackifier und/oder Harze,
- d) gegebenenfalls Zugabe von weiteren pharmazeutischen Wirkstoffen in den Compoundierteil des Aggregats,
- e) Herstellung einer homogenen Selbstklebmasse im Compoundierteil und
- f) Austragen der Selbstklebmasse.

Weiterhin umschreibt die Erfindung ein Verfahren zur kontinuierlichen lösemittelfreien und mastikationsfreien Herstellung von Selbstklebmassen auf Basis von Polyisobutylen mit mindestens einem pharmazeutischen Wirkstoff in einem kontinuierlich arbeitenden Aggregat mit einem Füll- und einem Compoundierteil, mit folgenden Schritten

- a) Vorlage eines Vorbatches aus granuliertem Polyisobutylen, mindestens einem Trennhilfsmittel in den Füllteil des Aggregats, gegebenenfalls Vorlage von niedermolekularem Polyisobutylen, Füllstoffen, Weichmachern, Tackifiern und/oder Harzen,
- b) Übergabe der Vorlagekomponenten der Selbstklebmasse aus dem Füllteil in den Compoundierteil,
- c) Zugabe von mindestens einem pharmazeutischen Wirkstoff in den Compoundierteil und gegebenenfalls Zugabe der nicht in dem Füllteil aufgegebenen Komponenten der Selbstklebmasse in den Compoundierteil wie niedermolekulares Polyisobutylen, Füllstoffe, Weichmacher, Tackifier und/oder Harze,
- d) Herstellung einer homogenen Selbstklebmasse im Compoundierteil und
- e) Austragen der Selbstklebmasse.

Die Zugabe von mindestens einem pharmazeutischen Wirkstoff in den Compoundierteil und die gegebenenfalls erforderliche Zugabe der nicht in dem Füllteil aufgegebenen Komponenten der Selbstklebmasse in den Compoundierteil wie niedermolekulares Polyisobutylen, Füllstoffe, Weichmacher, Tackifier und/oder Harze kann über die gesamte Länge des Compoundierteils erfolgen. Insbesondere sind mehrere Zudosierungsstellen möglich, so daß jede einzelne der Komponenten je nach Anforderung an die Prozeßführung gezielt über einen eigenen Zulauf zudosiert werden kann.

Als besonders vorteilhaft hat sich die Verwendung eines Doppelschneckenextruders mit mindestens einer Dosieröffnung, vorzugsweise zwischen zwei und sieben, und mindestens einer Entgasungsöffnung als kontinuierlich arbeitendes Aggregat herausgestellt.

Weiterhin sollte im Aggregat eine Temperatur von 150°C nicht überschritten werden, bevorzugt nicht 140°C, besonders bevorzugt nicht 130°C, um eine thermische Schädigung insbesondere des oder der Wirkstoffe auszuschließen.

In einer vorteilhaften Ausführungsform des Verfahrens ist zwischen Aggregat und Beschichtungsvorrichtung eine Schmelzepumpe oder ein Extruder zur Förderung der Selbstklebmassen angeordnet.

Im zweiten, vorteilhafterweise im Verbund mit dem Compoundierschritt im Doppelschneckenextruder erfolgenden Verfahrensschritt wird die erfindungsgemäß hergestellte Selbstklebmasse mit einem Auftragswerk auf einen bahnförmigen Träger, auf eine Trennfolie oder auf ein Trennpapier lösemittelfrei beschichtet. Die Beschichtung kann vollflächig, aber auch partiell erfolgen.

Um einen definierten, luftblasenfreien Masseauftrag auf dem bahnförmigen Material zu erhalten, ist es vorteilhaft, daß die Selbstklebmasse vor Eintritt in die Beschichtungseinheit einer Entgasung unterworfen wird, was besonders wichtig ist im Falle der Verwendung von Schutzgasen während des Compoundierprozesses im Doppelschneckenextruder.

Gemäß dem Verfahren der vorliegenden Erfindung kann eine Entgasung unter Einfluß von Unterdruck oder gegen die Atmosphäre vorzugsweise in Schneckenmaschinen erfolgen.

Vorzugsweise hat die Selbstklebmasse am Austritt aus dem Aggregat eine Temperatur von weniger als 150°C, vorzugsweise weniger als 130°C, besonders bevorzugt weniger als 110°C.

Zur Beschichtung auf bahnförmige Materialien eignen sich verschiedene Verfahren. Lösungsmittelfreie Selbstklebmassen lassen sich mittels einer dem Doppelschneckenextruder nachgeschalteten Extrusionsdüse beschichten. Zum Druckaufbau für die Düsenbeschichtung werden Einschneckenextruder und/oder Schmelzpumpen besonders bevorzugt, so daß die Beschichtung der bahnförmigen Trägermaterialien mit Masseaufträgen sehr geringer Schwankungsbreite erfolgen kann.

Eine weitere Möglichkeit zur Beschichtung von bahnförmigen Trägermaterialien mit der nach erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten wirkstoffhaltigen Selbstklebmasse ist die Verwendung von Walzenbeschichtungsauftragswerken oder Mehrwalzen-Beschichtungskalandern, die vorzugsweise aus mindestens zwei Beschichtungswalzen bestehen, wobei die Selbstklebmasse bei Durchgang durch einen oder mehrere Walzenspalte vor Übergabe auf das bahnförmige Material auf die gewünschte Dicke geformt wird. Dieses Beschichtungsverfahren wird besonders dann bevorzugt, wenn eine Beschichtung mit Extrusionsdüsen allein nicht mehr die erforderliche Genauigkeit im Masseauftrag liefert.

Je nach Art des zu beschichtenden bahnförmigen Trägermaterials kann die Beschichtung im Gleichlauf- oder Gegenlaufverfahren erfolgen.

Die Beschichtung ist auf Walzenbeschichtungsauftragswerken oder Mehrwalzen-Beschichtungskalandern bei Temperaturen unterhalb von 150°C möglich, so daß auch Selbstklebmassen beschichtet werden können, die thermisch empfindliche Wirkstoffe enthalten. Zum Zwecke erhöhter Gasblasenfreiheit der beschichteten Klebmasse kann zwischen Doppelschneckenextruder und Auftragswerk eine Vakuumentgasung, zum Beispiel eine Vakuumkammer, ein Entgasungsextruder, Lufrakel oder ähnliches installiert sein.

Gemäß dem Verfahren vorliegender Erfindung erfolgt keine eigenschaftsschädigende Mastikation des Polyisobutylen, da kurz nach dessen Vorlage die Zugabe der Flüssigkomponenten erfolgt. Diese Flüssigkomponenten können sowohl niedermolekulares Polyisobutyl, Weichmacher und/oder Tackifier sein, aber auch Harze, die erst während des Compoundierprozesses bei Einwirken von Scherenergie und/oder äußerer Temperierung aufschmelzen. Durch die Anwesenheit dieser Flüssigkomponenten wird das Ausmaß an Friktionsenergie derartig limitiert, daß die Mastikation des Polyisobutylen sowie hohe resultierende Compoundierungstemperaturen vermieden werden können. Allerdings können in den einzelnen Verfahrensschritten Degradationsprozesse auftreten, die die Eigenschaften der Selbstklebmasse aber nicht nachhaltig verschlechtern.


Der Doppelschneckenextruder sollte über einen oder vorzugsweise mehrere separate Temperier- beziehungsweise Kühlkreise verfügen, um ein Temperaturregime zu ermöglichen, das den Einsatz thermisch empfindlicher pharmazeutischer Wirkstoffe erlaubt. In Fällen, wo dies nicht erforderlich ist, können die Temperierkreise auch miteinander verbunden werden, um die Anzahl an Temperiergeräten möglichst gering zu halten.

Das erfindungsgemäße Verfahren erlaubt die Herstellung von Selbstklebmassen mit pharmazeutischen Wirkstoffen und insbesondere im Verbund mit einer nachgeschalteten Beschichtungseinheit die Herstellung von selbstklebend ausgerüsteten Artikeln, die ihrerseits zur Herstellung von Pflastern oder Binden eingesetzt werden, unter Erlangung besonderer Kostenvorteile.

Das Verfahren besteht im wesentlichen aus den bereits dargelegten Verfahrensschritten, welche optional unter einer Schutzgasatmosphäre zur Vermeidung von oxidativem Polymerabbau durchgeführt werden können.

Im Compoundierungsschritt wird eine Masse aus Polyisobutylen, einem oder mehreren pharmazeutischen Wirkstoffen und den benötigten Zuschlagstoffen wie niedermolekulares Polyisobutyl, Füllstoffe, Weichmacher, Tackifier und/oder Harze bevorzugt in einem Doppelschneckenextruder lösungsmittelfrei hergestellt, wobei die Masse eine Endtemperatur von weniger als 150°C, bevorzugt weniger als 130°C, ganz besonders bevorzugt weniger als 110°C aufweist. Die pharmazeutischen Wirkstoffe können dabei unmittelbar zu Beginn des Verfahrens zugesetzt werden, können aber auch – je nach Empfindlichkeit des Wirkstoffes – erst zu einem späteren Zeitpunkt in den Doppelschneckenextruder gegeben werden. Die Zugabe kann in reiner oder gelöster Form erfolgen.

Erfindungsgemäß basiert die Selbstklebmasse auf Polyisobutyl. Nach Römpp Lexikon Chemie (Version 2.0, Stuttgart/New York: Georg Thieme Verlag 1999) werden als Polyisobutene beziehungsweise Polyisobutylene (PIB) zu den Polyolefinen zählende Polymere der Struktur



bezeichnet, die durch kationische Polymerisation von Isobuten hergestellt werden. Handelsübliche PIBs lassen sich in 3

Produktkategorien einordnen:

- ölige Flüssigkeiten (Molmasse: 300–3000 g/mol)
- zähflüssige, klebrige Massen (Molmasse: 40000–120000 g/mol)
- kautschukartige, elastische Massen (Molmasse: 300000–2500000 g/mol)

5

Die unterschiedlichen Molmassen können über den Einsatz von Reglern (zum Beispiel 2,4,4-Trimethyl-1-penten, "Diisobuten") bei der Polymerisation eingestellt werden.

Zur Modifizierung der PIB-Eigenschaften kann Isobuten mit geeigneten Copolymeren [zum Beispiel Styrol und Styrol-Derivate, Isopren, Inden, 1,3-Butadien, Cyclopentadien u. a.] copolymerisiert werden. Die technisch interessanten Copolymere enthalten in der Regel > 90% Isobuten. 10

Der Anteil des hochmolekularen, granulierten Polyisobutylen beträgt insbesondere zwischen 5 Gew.-% und 30 Gew.-%, bevorzugt zwischen 10 Gew.-% und 20 Gew.-%. Der Anteil des niedermolekularen Polyisobutylen beträgt insbesondere zwischen 20 Gew.-% und 60 Gew.-%, bevorzugt zwischen 30 Gew.-% und 50 Gew.-%.

Als Füllstoffe kommen rieselfähige Schüttgüter sowie deren Mischungen in Frage, wie zum Beispiel Cellulose, Kieselsäure, Alginat, Pektine, die nicht in der Klebmatrix löslich sind. 15

Der Füllstoffanteil liegt insbesondere zwischen 0 Gew.-% und 60 Gew.-%, bevorzugt zwischen 0 Gew.-% und 40 Gew.-%, besonders bevorzugt zwischen 10 Gew.-% und 40 Gew.-%.

Als klebrigmachende Harze sind ausnahmslos alle vorbekannten und in der Literatur beschriebenen Klebharze einsetzbar. Genannt seien stellvertretend die Kolophonharze, deren disproportionierte, hydrierte, polymerisierte, veresterte Derivate und Salze, die aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffharze, Terpenharze und Terpenphenolharze. Beliebige Kombinationen dieser und weiterer Harze können eingesetzt werden, um die Eigenschaften der resultierenden Klebmasse wunschgemäß einzustellen. Auf die Darstellung des Wissensstandes im "Handbook of Pressure Sensitive Adhesive Technology" von Donatas Satas (von Nostrand, 1989) sei ausdrücklich hingewiesen. 20

Der Harzanteil liegt insbesondere zwischen 0 Gew.-% und 50 Gew.-%, bevorzugt zwischen 0 Gew.-% und 40 Gew.-%, besonders bevorzugt zwischen 10 Gew.-% und 40 Gew.-%. 25

Als Tackifier kommen alle bekannten klebrigmachenden Polymere in Frage, z. B. aus der Gruppe der Polyisoprene, Polybutadiene und Polyacrylate. Der Tackifieranteil liegt insbesondere zwischen 0 Gew.-% und 50 Gew.-%, bevorzugt zwischen 0 Gew.-% und 40 Gew.-%, besonders bevorzugt zwischen 5 Gew.-% und 30 Gew.-%.

Als Weichmacher können alle bekannten weichmachenden Substanzen sowie pharmazeutische Hilfsstoffe eingesetzt werden. Dazu zählen unter anderem die paraffinischen und naphthenischen Öle, (funktionalisierte) Oligomere wie Oligobutadiene, -isoprene, flüssige Nitrilkautschuke, flüssige Terpenharze, pflanzliche und tierische Öle und Fette, Fettsäureester, Phthalate, Alkohole, funktionalisierte Acrylate. 30

Der Weichmacheranteil liegt insbesondere zwischen 0 Gew.-% und 30 Gew.-%, bevorzugt zwischen 2 Gew.-% und 20 Gew.-%. 35

Als pharmazeutische Wirkstoffe werden Substanzen verstanden, die in menschlichen oder tierischen Organismen zur Verhütung, Heilung, Linderung oder Erkennung von Krankheiten dienen. Die eingesetzten pharmazeutischen Wirkstoffe können sowohl systemisch als auch lokal wirksam sein.

Typische, erfindungsgemäß eingesetzte Wirkstoffe sind hierbei:

Aceclidin, Amfetaminil, Amfetamin, Amylnitrit, Apophedrin, Atebrin, Alpostadil, Azulen, Arecolin, Anethol, Amylenhydrat, Acetylcholin, Acridin, Adenosintriphosphorsäure, L-Äpfelsäure, Alimemazin, Allithiamin, Allyl Isothiocyanat, Aminoethanol, Apyzin, Apiole, Azatadin, Alprenolol, Äthinazon, Benzoylperoxid, Benzylalkohol, Bisabolol, Bisnorephedrin, Butacetoluid, Benactyzin, Campher, Colecalciferol, Chloralhydrat, Clemastin, Chlorobutanol, Capsaicin, Cyclopentamin, Clobutinol, Chamazulen, Dimethocain, Codein, Chlorpromazin, Chinin, Chlorthymol, Cyclophosphamid, Cinchocain, Chlorambuzil, Chlorphenesin, Diethylethan, Divinylethan, Dexchlorpheniramin, Dinoproston, Dixyrazin, Ephedrin, Ethosuximid, Enallylpropylmal, Emylcamat, Erythroltetranitrat, Emetin, Enfluran, Eucalyptol, Etofenamat, Ethylmorphin, Fentanyl, Fluanison, Guajazulen, Halothan, Hyoscyamin, Histamin, Fencarbamid, Hydroxycain, Hexylresorcin, Isoaminilcitrat, Isosorbiddinitrat, Ibuprofen, Jod, Jodoform, Isoaminil, Lidocain, Lopirin, Levamisol, Methadon, Methypylon, Methylphenidat, Mephensesin, Methylephedrin, Meclastin, Methopromazin, Mesuximid, Nicethamid, Norpseudophedrin, Menthol, Methoxyfluran, Methylpentinol, Metixen, Mesoprostol, Oxytetracain, Oxyprenolol, Oxyphebutazon, Oxychinolin, Pinen, Prolintan, Procyclidin, Piperazin, Pivazid, Phensuximid, Procain, Phenindamin, Promethazin, Pentetrazol, Profenamin, Perazin, Phenol, Pethidin, Pilocarpin, Prenylamin, Phenoxybenzamin, Resochin, Scopolamin, Salicylsäureester, Spartein, Trichlorethylen, Timolol, Trifluoperazin, Tetracain, Trimipramin, Tranlycypromin, Trimethadion, Tybamat, Thymol, Thioridazin, Valproinsäure, Verapamil, sowie weitere, dem Fachmann geläufige, über die Haut, eingeschlossen Schleimhäute, aufnehmbare Wirkstoffe. Selbstverständlich ist diese Aufzählung nicht abschließend. 40 45 50 55

Der Wirkstoffanteil in der Selbstklebmasse liegt vorzugsweise zwischen 0,001 Gew.-% und 60 Gew.-% beträgt, bevorzugt zwischen 0,001 Gew.-% und 20 Gew.-%, besonders bevorzugt zwischen 0,001 Gew.-% und 10 Gew.-%.

Als bahnförmige Trägermaterialien für die erfindungsgemäß hergestellten und verarbeiteten Selbstklebmassen sind je nach Verwendungszweck alle bekannten Träger, gegebenenfalls mit entsprechender chemischer oder physikalischer Oberflächenvorbehandlung der Streichseite sowie antiadhäsiver physikalischer Behandlung oder Beschichtung der Rückseite geeignet. Genannt seien beispielsweise gekreppte und ungekreppte Papiere, Polyethylen-, Polypropylen-, mono- oder biaxial orientierte Polypropylenfolien, Polyester-, PVC- und andere Folien, bahnförmige Schaumstoffe, beispielsweise aus Polyethylen und Polyurethan, Gewebe, Gewirke und Vliese. Schließlich kann das bahnförmige Material ein beidseitig antiadhäsiv beschichtetes Material sein wie ein Trennpapier oder eine Trennfolie. Gegebenfalls wird das beschichtete Trägermaterial mittels einer weiteren Trennfolie oder einem weiteren Trennpapier eingedeckt. 60 65

Die Dicke der Selbstklebmasse auf dem bahnförmigen Material kann zwischen 10 µm und 2000 µm betragen, vorzugsweise zwischen 100 µm und 500 µm.

Anhand der folgenden Beispiele soll die Erfindung näher beschrieben werden, ohne damit die Erfindung einschränken zu wollen.

## Beispiel 1

Zur Herstellung eines Prototypen diente ein Doppelschneckenextruder der Firma Berstorff mit 25 mm Schnecken-durchmesser, wobei folgende Beispielrezeptur A angewendet wurde:

Nr.	Komponente		Gewichtsanteil in %
1	Vistanex <sup>®</sup> MM L-80	Hochmolekulares Polyisobutylene	12
2	Vistanex <sup>®</sup> LM MH	Niedermolekulares Polyisobutylene	38
3	Hi-Sil <sup>®</sup> 233 D	Füllstoff	14,5
4	AVICEL <sup>®</sup> PH101	Füllstoff	14,5
5	Escorez <sup>®</sup> E-1310	Harz	14
6	Whitemor WOM 14	Weichmacher	2
7	Ibuprofen	Pharmazeutischer Wirkstoff	5

Komponente 1 wurde granuliert und mit 5 Gew.-% der Komponente 4 als Trennmittel versehen. Aus den Komponenten 1, 3, 4, 5, 6 und 7 wurde ein homogener Vorbatch erzeugt.

In der Fig. 1 ist eine schematische Übersicht über die zur Durchführung des Verfahrens verwendete Anlage gezeigt. Der Vorbatch wurde über eine gravimetrische Dosierung (1) dem Füllteil eines Doppelschneckenextruders zugeführt. Das Material wurde über eine erste fördernde Verfahrenszone (2) einer zweiten (3) zugeführt, die das Material mischte.

Danach folgte eine dritte Verfahrenszone (4), die das Material förderte und der die Komponente 2 über eine volumetrisch arbeitende Zahnradpumpe (5) zudosiert wurde. Die Zahnradpumpe wurde von einem auf 100°C temperierten und druckbeaufschlagten (p = 6 bar) Behälter gespeist (6).

In der vierten Verfahrenszone (7) wurde das Material gemischt.

Um Luft und niedrig siedende Mischungsbestandteile zu entfernen, wird eine Entgasungszone (8) benutzt.

Die Zone (9) dient zum nochmaligen Homogenisieren und zum Druckaufbau zur Ausformung der Selbstklebmasse aus einer Düse.

Zur Vermeidung einer Schädigung des pharmazeutischen Wirkstoffs wurden alle Verfahrenszonen auf 20°C temperiert.

Die Drehzahl des Extruder betrug 125 rpm. Am Austritt aus dem Extruder hatte die Masse eine Temperatur zwischen 75°C und 85°C.

## Beispiel 2

Zur Herstellung eines Prototypen diente ein Doppelschneckenextruder der Firma Leistritz mit 50 mm Schnecken-durchmesser, wobei folgende Beispielrezeptur B angewendet wurde:

Nr.	Komponente		Gewichtsanteil in %
1	Vistanex <sup>®</sup> MM L-80	Hochmolekulares Polyisobutylene	15
2	Vistanex <sup>®</sup> LM MH	Niedermolekulares Polyisobutylene	29
3	AVICEL <sup>®</sup> PH101	Füllstoff	35
4	Hyvis 2000	Tackifier	6
5	Cetiol <sup>®</sup> V	Weichmacher	10
6	Ibuprofen	Pharmazeutischer Wirkstoff	5

Komponente 1 wurde granuliert und mit 5 Gew.-% der Komponente 3 als Trennmittel versehen.

In der Fig. 2 ist eine schematische Übersicht über die zur Durchführung des Verfahrens benötigte Anlage gezeigt.

Das Granulat wurde über eine gravimetrische Dosierung (1) dem Füllteil des Doppelschneckenextruders zugeführt.



Das Material wurde über eine erste fördernde Verfahrenszone (2) einer zweiten (3) zugeführt, die das Material mischte.

Danach folgte eine dritte Verfahrenszone (4), die das Material förderte und der die Komponenten 2 und 4 über volumetrisch arbeitende Zahnradpumpen (5) + (6) zudosiert wurden. Die Zahnradpumpen wurden von auf 120°C temperierten Behältern (7, 8) gespeist. Im Anschluß daran wurde das Material wieder gemischt (9). In die nächste Verfahrenszone (10), die das Material förderte, wurde die Komponente 3 gravimetrisch zudosiert (11).

Nach einer erneuten Mischungszone (12) wurde die Komponente 5 über eine Hubkolbenpumpe (13) in eine Förderzone (14) zugegeben.

Nach einer weiteren Mischungszone (15) wurde die Komponente 6 über eine gravimetrische Dosierung (16) in eine Förderzone (17) zugegeben. Anschließend wurde das Material wieder gemischt (18).

Die Zone (19) diente zum nochmaligen Homogenisieren und zum Druckaufbau. Anschließend wurde die Selbstklebmasse über eine 350 mm-Breitschlitzdüse (20) ausgeformt und ausgetragen. Der Düsenpalt betrug 300 µm. Anschließend wurde die Masse in einem Glättwerk (21) kalandriert und mit zwei PET-Folien kaschiert.

Zur Vermeidung einer Schädigung der Komponente 6 wurden die Temperaturen aller Verfahrenszonen des Extruders auf Werte zwischen 60°C und 130°C eingestellt.

Die Drehzahl des Extruders betrug 220 rpm. Am Austritt aus dem Extruder hatte die Masse eine Temperatur von 100°C. Die Breitschlitzdüse war auf 100°C temperiert.

#### Patentansprüche

1. Verfahren zur kontinuierlichen lösungsmittelfreien und mastikationsfreien Herstellung von Selbstklebmassen auf Basis von Polyisobutylen mit mindestens einem pharmazeutischen Wirkstoff in einem kontinuierlich arbeitenden Aggregat mit einem Füll- und einem Compoundierteil, bestehend aus

a) Vorlage eines Vorbatches aus granuliertem Polyisobutylen, mindestens einem Trennhilfsmittel und mindestens einem pharmazeutischen Wirkstoff in den Füllteil des Aggregats, gegebenenfalls Vorlage von niedermolekularem Polyisobutylen, Füllstoffen, Weichmachern, Tackifiern und/oder Harzen,

b) Übergabe der Vorlagekomponenten der Selbstklebmasse aus dem Füllteil in den Compoundierteil,

c) gegebenenfalls Zugabe der nicht in dem Füllteil aufgegebenen Komponenten der Selbstklebmasse in den Compoundierteil wie niedermolekulares Polyisobutylen, Füllstoffe, Weichmacher, Tackifier und/oder Harze,

d) gegebenenfalls Zugabe von weiteren pharmazeutischen Wirkstoffen in den Compoundierteil des Aggregats,

e) Herstellung einer homogenen Selbstklebmasse im Compoundierteil und

f) Austragen der Selbstklebmasse.

2. Verfahren zur kontinuierlichen lösungsmittelfreien und mastikationsfreien Herstellung von Selbstklebmassen auf Basis von Polyisobutylen mit mindestens einem pharmazeutischen Wirkstoff in einem kontinuierlich arbeitenden Aggregat mit einem Füll- und einem Compoundierteil, bestehend aus

a) Vorlage eines Vorbatches aus granuliertem Polyisobutylen, mindestens einem Trennhilfsmittel in den Füllteil des Aggregats,

gegebenenfalls Vorlage von niedermolekularem Polyisobutylen, Füllstoffen, Weichmachern, Tackifiern und/oder Harzen;

b) Übergabe der Vorlagekomponenten der Selbstklebmasse aus dem Füllteil in den Compoundierteil,

c) Zugabe von mindestens einem pharmazeutischen Wirkstoff in den Compoundierteil und gegebenenfalls Zugabe der nicht in dem Füllteil aufgegebenen Komponenten der Selbstklebmasse in den Compoundierteil wie niedermolekulares Polyisobutylen, Füllstoffe, Weichmacher, Tackifier, und/oder Harze,

d) Herstellung einer homogenen Selbstklebmasse im Compoundierteil und

e) Austragen der Selbstklebmasse.

3. Verfahren nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Aggregat ein Doppelschneckenextruder mit mindestens einer Dosieröffnung, vorzugsweise zwischen zwei und sieben, und mindestens einer Entgasungsöffnung ist.

4. Verfahren nach zumindest einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß im Aggregat eine Temperatur von 150°C nicht überschritten wird, bevorzugt nicht 140°C, besonders bevorzugt nicht 130°C.

5. Verfahren nach zumindest einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen Aggregat und Beschichtungsvorrichtung eine Schmelzepumpe oder ein Extruder zur Förderung der Selbstklebmasse angeordnet ist.

6. Verfahren nach zumindest einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Selbstklebmasse auf ein bahnförmiges Material, auf eine Trennfolie oder auf ein Trennpapier beschichtet wird und gegebenenfalls mittels einer weiteren Trennfolie oder einem weiteren Trennpapier eingedeckt wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Beschichtung des bahnförmigen Materials mit einer Extrusionsdüse erfolgt.

8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Beschichtung des bahnförmigen Materials mit einem Walz- oder Kalandrwerk erfolgt, wobei die Selbstklebmasse bei Durchgang durch einen oder mehrere Walzenspalte auf die gewünschte Dicke geformt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Beschichtung des bahnförmigen Materials mit einer Extrusionsdüse und einem Walz- oder Kalandrwerk erfolgt, wobei die Selbstklebmasse bei Durchgang durch einen oder mehrere Walzenspalte auf die gewünschte Dicke geformt wird.

10. Verfahren nach zumindest einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Selbstklebmasse am Austritt aus dem Aggregat eine Temperatur von weniger als 150°C aufweist, vorzugsweise weniger als

130°C, besonders bevorzugt weniger als 110°C.

11. Verfahren nach zumindest einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Dicke der Selbstklebmasse auf dem bahnförmigen Material zwischen 10 µm und 2000 µm beträgt, vorzugsweise zwischen 100 µm und 500 µm.

5 12. Verfahren nach zumindest einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der pharmazeutische Wirkstoffanteil in der Selbstklebmasse zwischen 0,001 Gew.-% und 60 Gew.-% beträgt, bevorzugt zwischen 0,001 Gew.-% und 20 Gew.-%, besonders bevorzugt zwischen 0,001 Gew.-% und 10 Gew.-%.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65



- Leerseite -

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

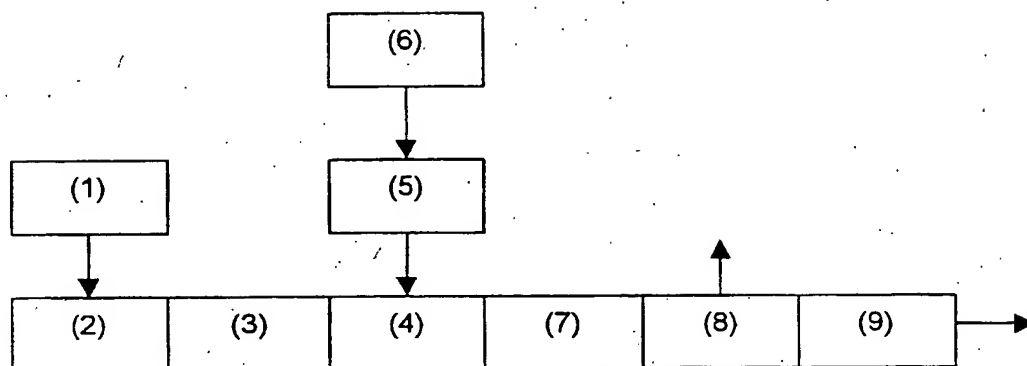


Fig. 1

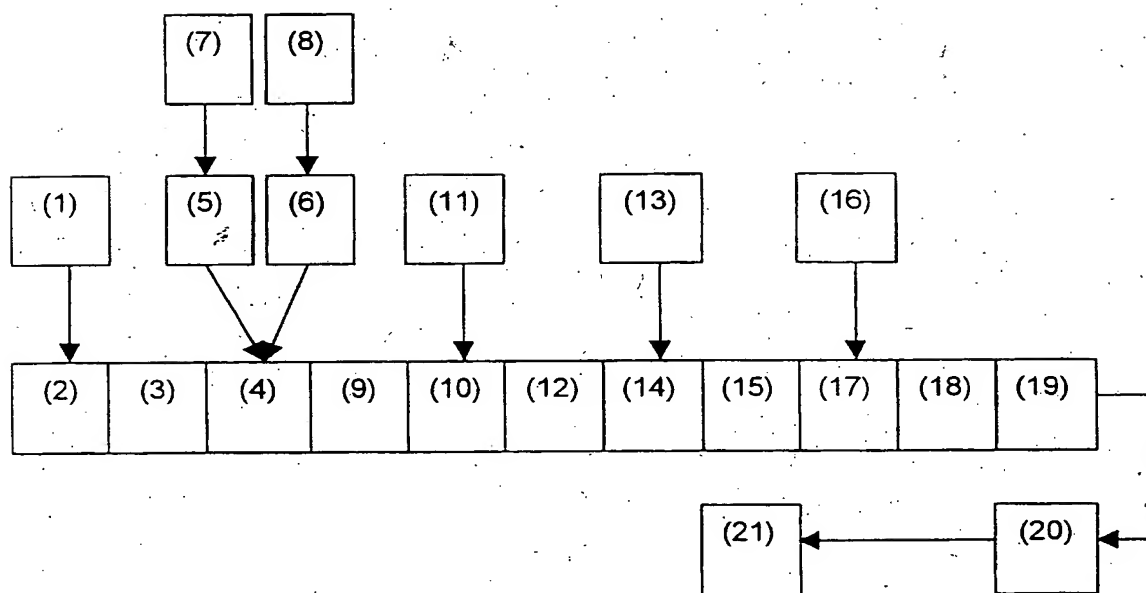


Fig. 2

**Process for the continuous production and coating of self-adhesive compositions based on polyisobutylene with at least one active pharmaceutical substance**

Veröffentlichungsnr. (Sek.) ☐ US2001039302  
Veröffentlichungsdatum : 2001-11-08  
Erfinder : WUSTLING JENS-UWE (DE); UPHUS REINHARD (DE); WASNER MATTHIAS (DE); KIRCHNER JOACHIM (DE); STRUCKMANN SOREN (DE)  
Anmelder :  
Veröffentlichungsnummer : ☐ DE10001546  
Aktenzeichen:  
(EPIDOS-INPADOC-normiert) US20010759559 20010112  
Prioritätsaktenzeichen:  
(EPIDOS-INPADOC-normiert) DE20001001546 20000114  
Klassifikationssymbol (IPC) : C08L1/00; C08J3/20; A61K9/14  
Klassifikationssymbol (EC) : A61K9/70E, C09J7/02F2  
Korrespondierende Patentschriften AU7225200, ☐ EP1116763, A3, ☐ US6555130

**Bibliographische Daten**

A process for the continuous solvent-free and mastication-free production of self-adhesive compositions based on polyisobutylene with at least one active pharmaceutical substance in a continuously operating apparatus having a filling section and a compounding section, comprising the following steps: a) feeding an initial batch comprising granulated polyisobutylene, at least one release auxiliary and at least one active pharmaceutical substance into the filling section of the apparatus; if desired, feeding low molecular mass polyisobutylene, fillers, plasticizers, tackifiers and/or resins, b) transferring the feed components of the self-adhesive composition from the filling section to the compounding section, c) if desired, adding the components of the self-adhesive composition that have not been introduced in the filling section, such as low molecular mass polyisobutylene, fillers, plasticizers, tackifiers and/or resins, to the compounding section, d) if desired, adding further pharmaceutical substances to the compounding section of the apparatus, e) preparing a homogeneous self-adhesive composition in the compounding section, and f) discharging the self-adhesive composition

Daten aus der esp@cenet Datenbank - - I2

THIS PAGE BLANK (USPTO)